


星拓电池 12S50AH 规格参数

一. 适用范围

本产品规格书描述了卓讯智能科技(河南)有限公司生产的固态锂离子电池组产品性能指标
注：本规格书所描述的固态锂离子电池组是指具有固态技术（固液混合）的锂离子电池组。

二. 产品尺寸

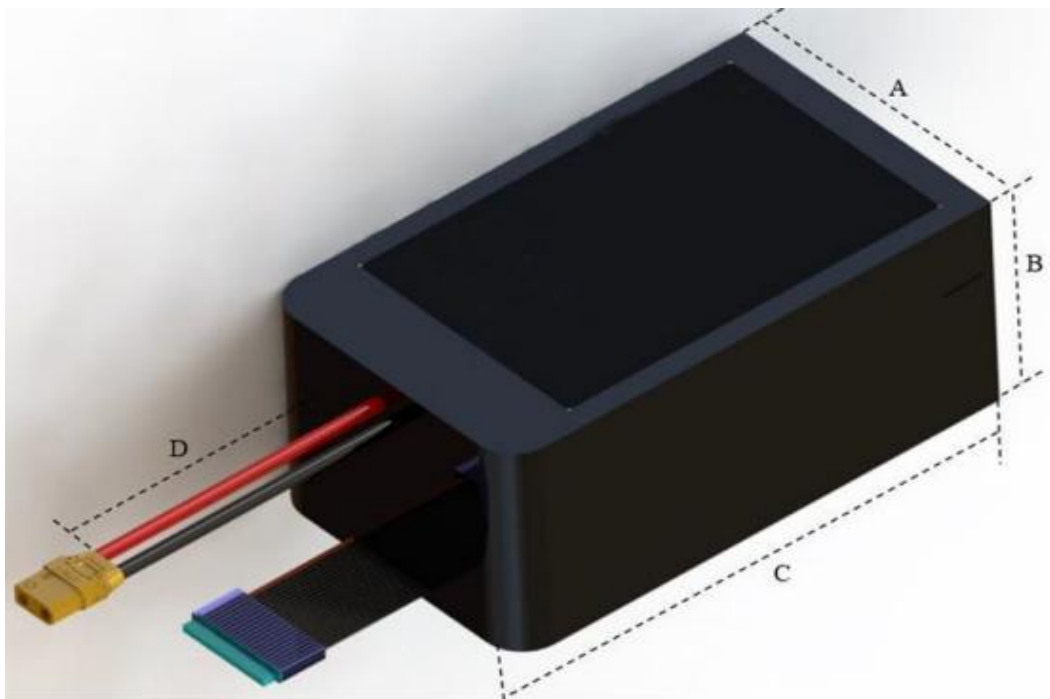

项目	名称	尺寸/规格(±3mm)	尺寸/规格(±3mm)
		长形	方形
A	宽度 (max)	256mm	130
B	厚度 (max)	75mm	152
C	高度 (max)	213mm	215
D	外漏线长	≥200mm; 可选	
	电源线端子	可选	
	平衡头	可选	

三. 产品规格

序号	项目		技术指标
1	标称容量		50Ah (0.5C)
2	最小容量		49.5Ah (0.5C)
3	标称电压		44.4
4	充电电压		50.4V
5	终止电压		33.6V
6	充电方法	快速	1C(50A) 恒流 (CC) 充电至 50.4V, 再恒压 (CV) 充电至充电电流小于 0.02C (1.0A)
		标准	0.5C(25A) 恒流 (CC) 充电至 50.4V, 再恒压 (CV) 充电至充电电流小于 0.02C (1.0A)
7	放电方法	脉冲	10C (500A、持续时间≤10S、端子限制除外) 5C (250A、≤3min)
		倍率	3C (150A)
		标准	0.5C (25A)
8	循环寿命		800 次 (0.5C/0.5C; 100% DOD)
			500 次 (0.5C/3C; 100% DOD)
9	工作温度		充电: 0℃~45℃ 放电: -10℃~55℃
10	储存温度		短期存储(1 个月):-20℃~45℃ 长期存储 (6 个月):-10℃~35℃
11	存储湿度		<75%RH
12	内阻(max)		<18mΩ
13	重量 (max)		<7.82kg
14	出厂电压		42V~43.8V(约 25%SOC)