


星拓电池 24S36AH 规格参数

一. 适用范围

本产品规格书描述了卓讯智能科技(河南)有限公司生产的固态锂离子电池组产品性能指标注:本规格书所描述的固态锂离子电池组是指具有固态技术(固液混合)的锂离子电池组。

二. 产品尺寸

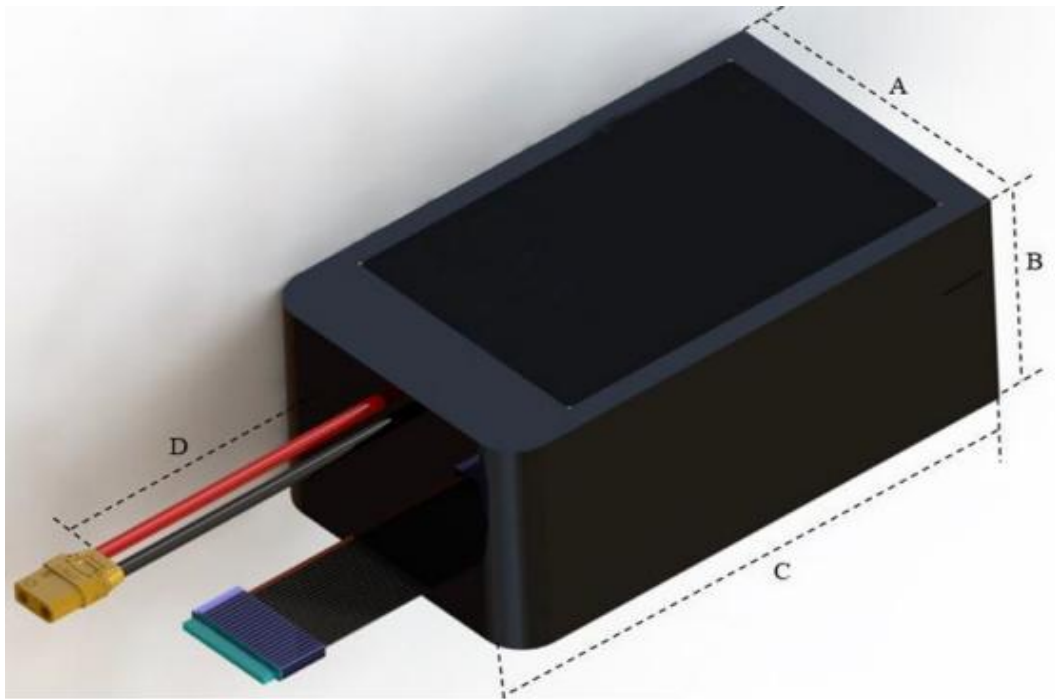

项目	名称	尺寸/规格(±5mm) 方形	尺寸/规格(±5mm) 长形
A	宽度 (max)	138mm	265mm
B	厚度 (max)	180mm	91mm
C	高度 (max)	220mm	217mm
D	外漏线长	≥200mm; 可选	
	电源线端子	可选	
	平衡头	可选	

三. 产品规格

序号	项目		技术指标
1	标称容量		36Ah (0.5C)
2	最小容量		35.5Ah (0.5C)
3	标称电压		88.8V
4	充电电压		100.8V
5	终止电压		67.2V
6	充电方法	快速	1C (64A) 恒流 (CC) 充电至 100.8V, 再恒压 (CV) 充电至充电电流小于 0.02C (0.72A)
		标准	0.5C (18A) 恒流 (CC) 充电至 100.8V, 再恒压 (CV) 充电至充电电流小于 0.02C (0.72A)
7	放电方法	脉冲	10C (360A、持续时间≤10S、端子限制除外) 5C (180A、≤3min)
		倍率	3C (108A)
		标准	0.5C (18A)
8	循环寿命		800 次 (0.5C/0.5C; 100% DOD)
			500 次 (0.5C/3C; 100% DOD)
9	工作温度		充电: 0°C~45°C 放电: -10°C~55°C
10	储存温度		短期存储(1个月):-20°C~45°C 长期存储(6个月):-10°C~35°C
11	存储湿度		<75%RH
12	内阻(max)		<30mΩ
13	重量(max)		10.3kg (QS9-S)
14	出厂电压		84V~88.5V(约 25%SOC)