


星拓电池 24S72AH 规格参数

一. 适用范围

本产品规格书描述了卓讯智能科技(河南)有限公司生产的固态锂离子电池组产品性能指标注:本规格书所描述的固态锂离子电池组是指具有固态技术(固液混合)的锂离子电池组。

二. 产品尺寸

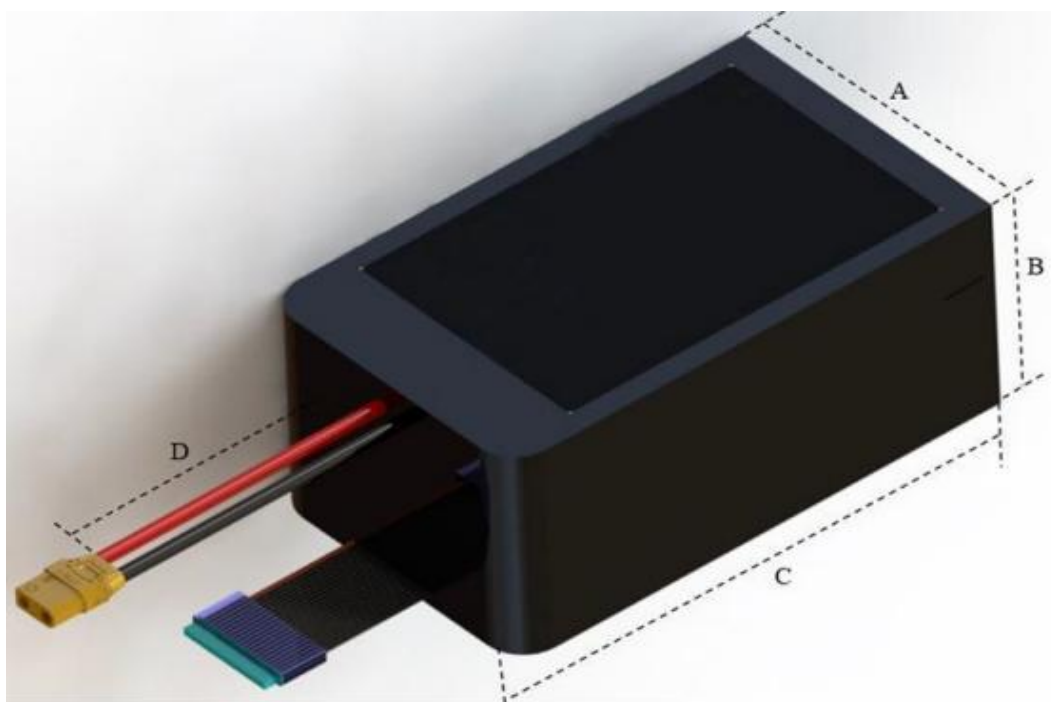

项目	名称	尺寸/规格(±5mm) 方形	尺寸/规格(±5mm) 长形
A	宽度 (max)	280mm	550mm
B	厚度 (max)	180mm	95mm
C	高度 (max)	230mm	230mm
D	外漏线长	≥200mm; 可选	
	电源线端子	可选	
	平衡头	可选	

三. 产品规格

序号	项目	技术指标
1	标称容量	70Ah (0.5C)
2	最小容量	69Ah (0.5C)
3	标称电压	88.8v
4	充电电压	100.8V
5	终止电压	67.2V
6	充电方法	快速 1C(72A) 恒流 (CC) 充电至 100.8V, 再恒压 (CV) 充电至充电电流小于0.02C (1.44A)
		标准 0.5C (36A) 恒流 (CC) 充电至 100.8V, 再恒压 (CV) 充电至充电电流小于0.02C (1.44A)
7	放电方法	脉冲 10C (720A、持续时间≤10S、端子限制除外) 5C (360A、≤3min)
		倍率 3C (216A)
		标准 0.5C (36A)
8	循环寿命	800 次 (0.5C/0.5C; 100% DOD)
		500 次 (0.5C/3C; 100% DOD)
9	工作温度	充电: 0°C~45°C 放电: -10°C~55°C
10	储存温度	短期存储(1个月):-20°C~45°C 长期存储(6个月):-10°C~35°C
11	存储湿度	<75%RH
12	内阻(max)	<30mΩ
13	重量 (max)	21 kg (QS9-S)
14	出厂电压	86.4V~87.6V(约 25%SOC)